


Hansaschutz® 9565

- Nośnik: Nylon/Spandex/HPPE
bezszywowy, szary, grubość 21
- Powleczenie: Czarny poliuretan na bazie wody
- Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11
- Pakowanie: 10 par/paczka
100 par/karton



Poziom ochrony przed przecięciem ISO C

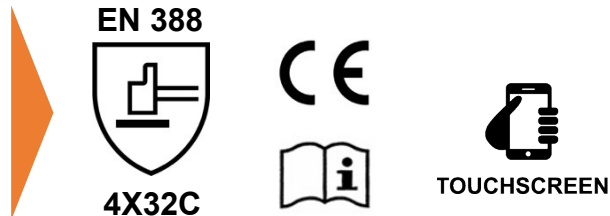

Certyfikowane zgodnie z:

EN ISO 21420:2020
EN 388:2016

Wyniki testów na czynniki mechaniczne zgodnie z EN 388:

- Odporność na przetarcie: ≥ 8000 cykli
Odporność na rozerwanie: $\geq 56,7$ Newton
Odporność na przekłucie: $\geq 66,5$ Newton
Odporność na przecięcie: 14 Newton

Zręczność: 5